


Схема зажигания для моделей с электрическим запуском 30/40 (Сер.№-OG590000 и выше)

- BLK = Черный
- BLU = Синий
- BRN = Коричневый
- GRY = Серый
- GRN = Зеленый
- ORN = Оранжевый
- PNK = Розовый
- PUR = Фиолетовый
- RED = Красный
- Tap = Жел-корич
- WHT = Белый
- YEL = Желтый
- LIT = Светло-
- DRK = Темно-

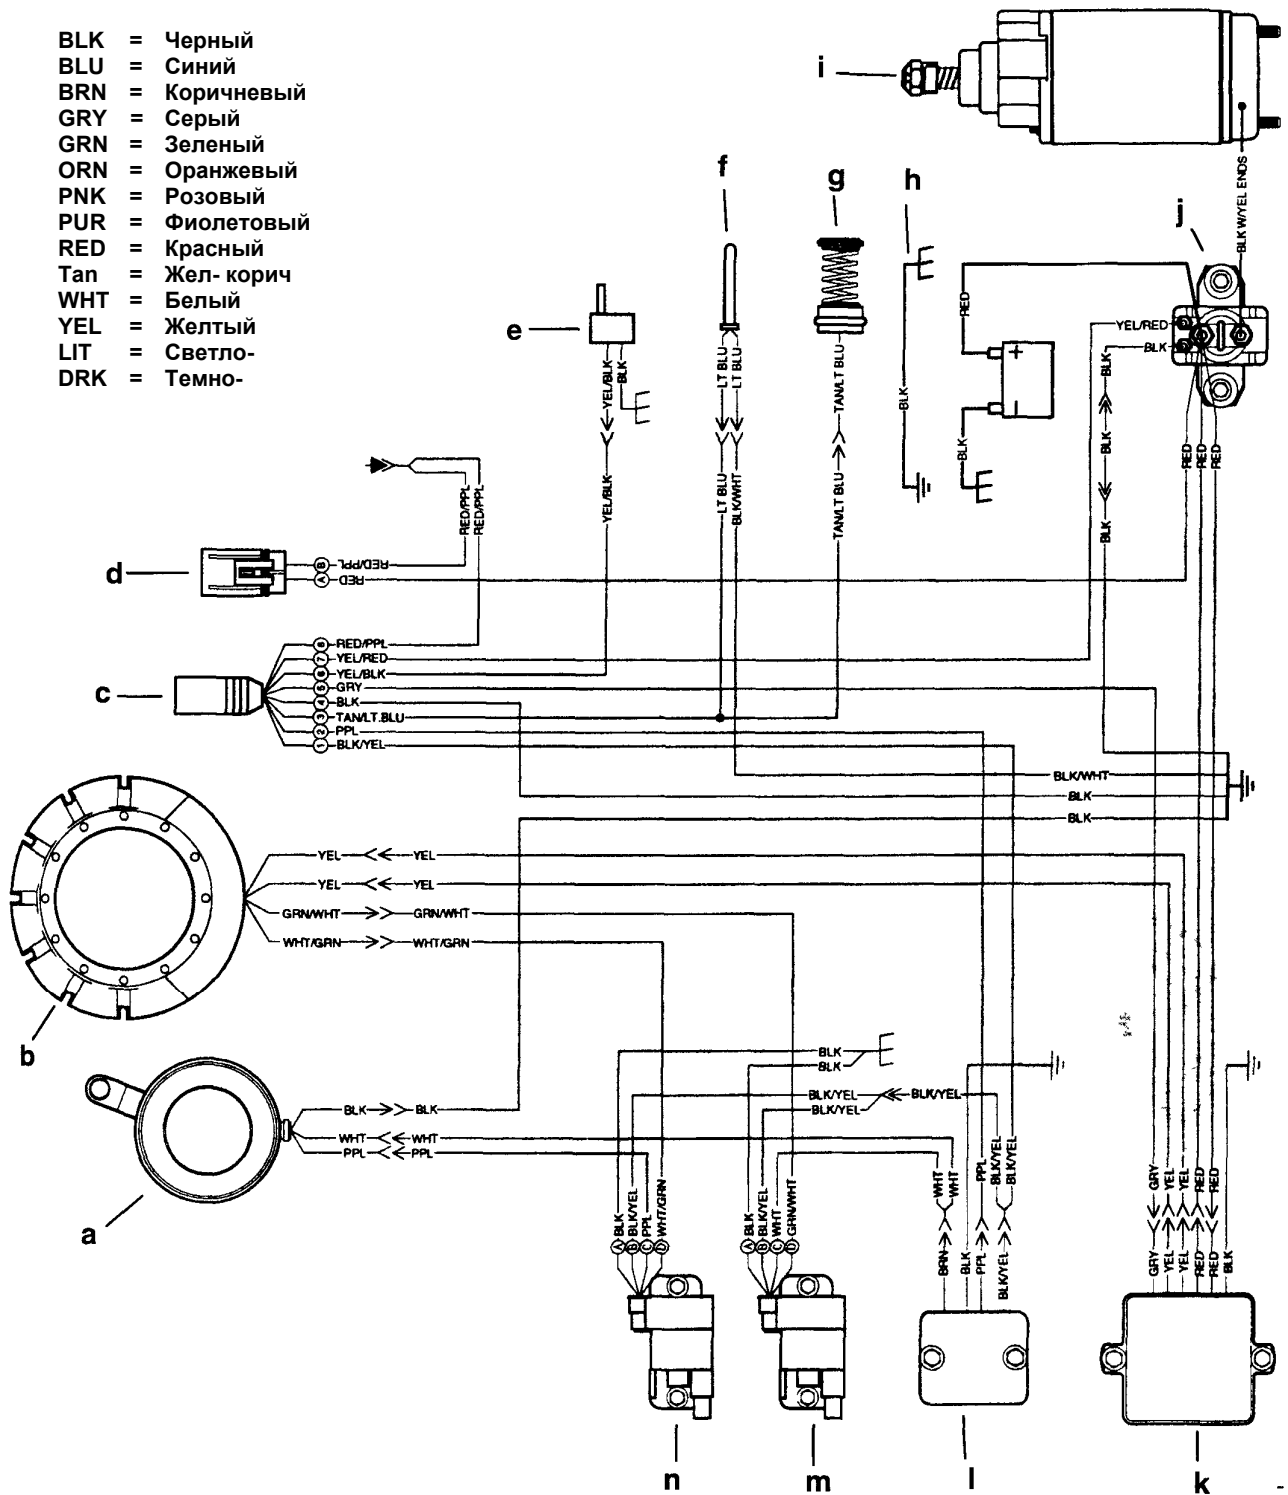

- a – Пусковая катушка
- b - Статор
- c – Дистанционный пульт
- d – 20-амперный предохранитель
- e – Соленоид клапана-обогапителя
- f – Датчик (выключатель) уровня масла
- g – Датчик (выключатель) температуры головки
- h – Электропластина к блоку
- i - Стартер
- j – Соленоид стартера
- k – Регулятор напряжения
- l – Ограничитель оборотов
- m- Модуль МРК 2 (CDM 2)
- n – Модуль МРК 1 (CDM 1)