


Схема разводки модели 40/50/60 ЕО

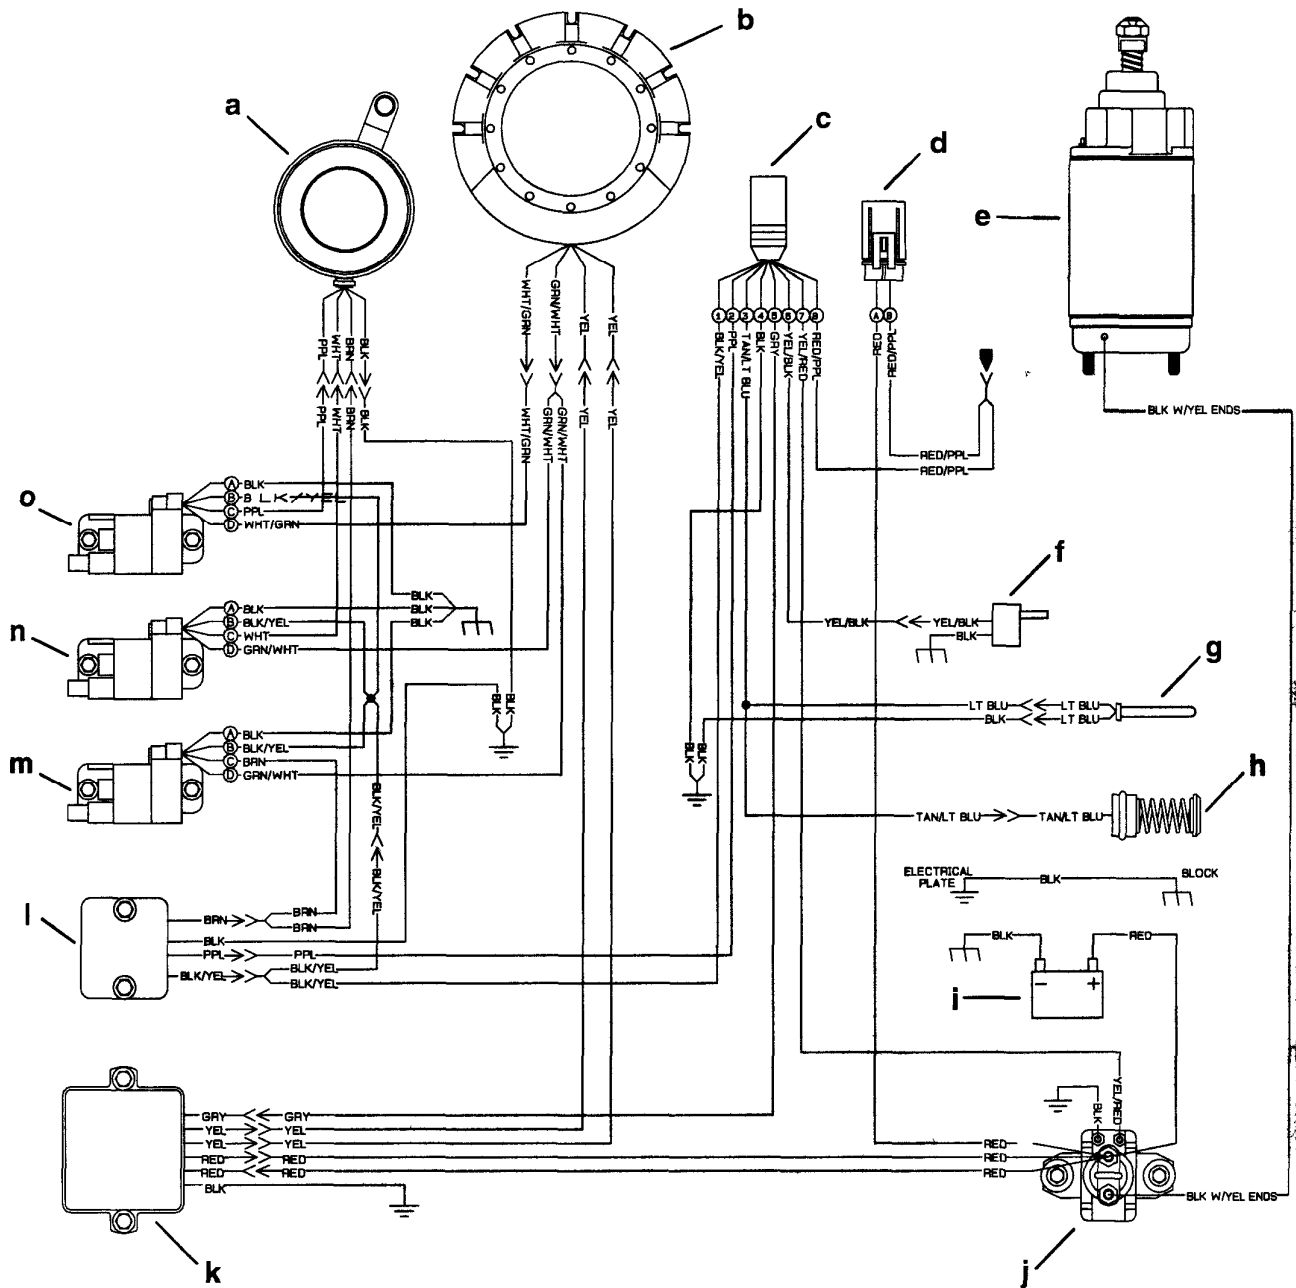

- a – Пусковая катушка
- b – Статор
- c – Дистанционное управление
- d – 20-амперный предохранитель
- e – Стартер
- f – Соленоид обогатителя смеси
- g – Датчик уровня масла
- h – Термодатчик блока двигателя

- i – 12-вольтовый аккумулятор
- j – Соленоид стартера
- k – Регулятор напряжения
- l – Ограничитель оборотов
- m – MPK №3 (CDM #3)
- n – MPK №2 (CDM #2)
- o – MPK №1 (CDM #1)