


Схема зажигания для моделей с электрическим запуском 30/40 (Сер.№-OG590000 и выше)

BLK = Черный  
 BLU = Синий  
 BRN = Коричневый  
 GRY = Серый  
 GRN = Зеленый  
 ORN = Оранжевый  
 PNK = Розовый  
 PUR = Фиолетовый  
 RED = Красный  
 Tan = Жел-корич  
 WHT = Белый  
 YEL = Желтый  
 LIT = Светло-  
 DRK = Темно-

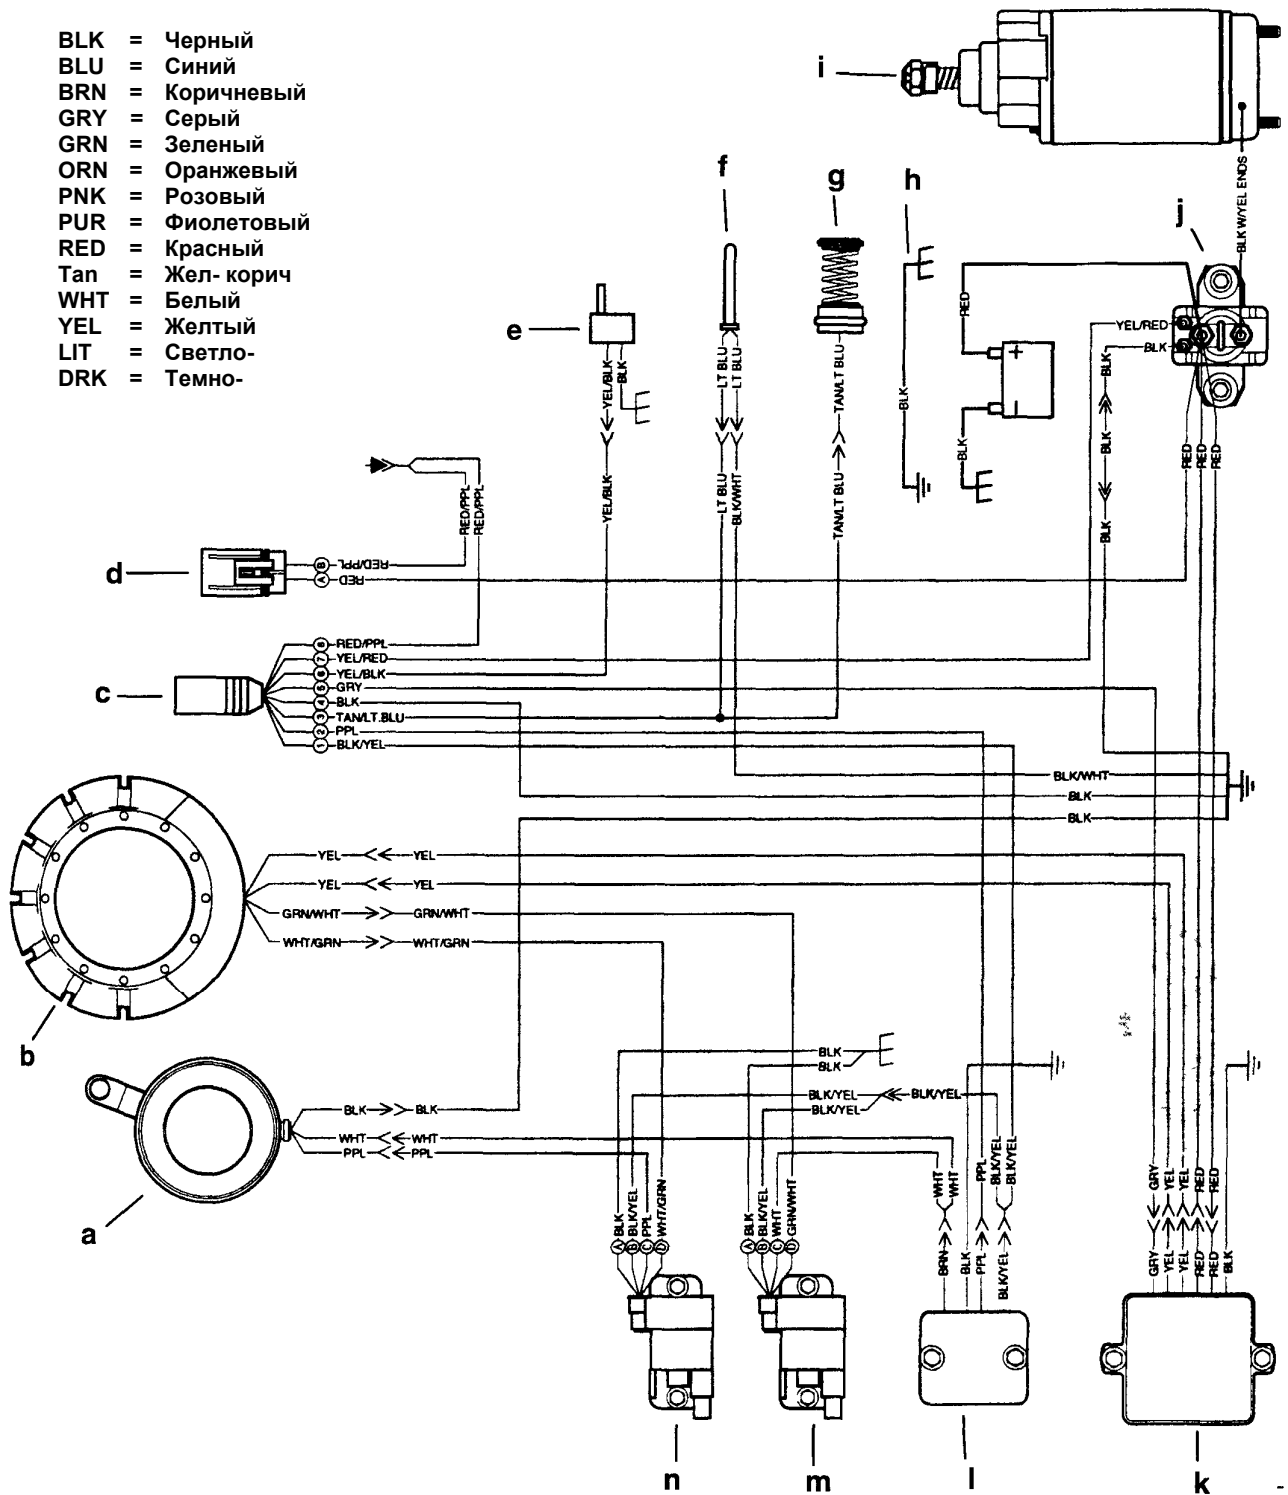

- a – Пусковая катушка
- b - Статор
- c – Дистанционный пульт
- d – 20-амперный предохранитель
- e – Соленоид клапана-обогапителя
- f – Датчик (выключатель) уровня масла
- g – Датчик (выключатель) температуры головки
- h – Электропластина к блоку
- l - Стартер
- j – Соленоид стартера
- k – Регулятор напряжения
- l – Ограничитель оборотов
- m- Модуль МРК 2 (CDM 2)
- n – Модуль МРК 1 (CDM 1)